Funke Polska

Funke Gruppe

HS-studnia DN/OD 630 Zapytanie o cenę cenę ☐ Zamówienie wiążące ☐

Proszę wypełnić + wysłać: pocztą, adres poniżej, **fax**: +48 71 392 7011, **mail**: infopolska@funkegruppe.de

Nadawca/dane kontaktowe:	Projekt budowlany/budowa:	Zamówiony przez:
		Data zamówienia:
		Data wysyłki:
		Numer studni:

Woda gruntowa poniżej GP [m]: _____

Głębokość do dna rury wylotu H [m]: GP - dno rury _____

Kolor Brązowy ☐ Niebieski ☐

Uwaga:


Zgodnie z normą EN 476 studnie bez dostępu ludzi można zabudować do maksymalnej głębokości 3,0 m.

W przypadku montażu dostępnej w handlu pokrywy klasy B 125 lub klasy D 400 należy stosować pierścień odciążający z naszego programu dostaw!


Głębokość zabudowy:

0,70 m* - 3,00 m *zależne od średnicy nominalnej

Pokrywa: klasa B 125 ☐ klasa D 400 ☐ Samopoziomująca ☐ Wysokość ☐

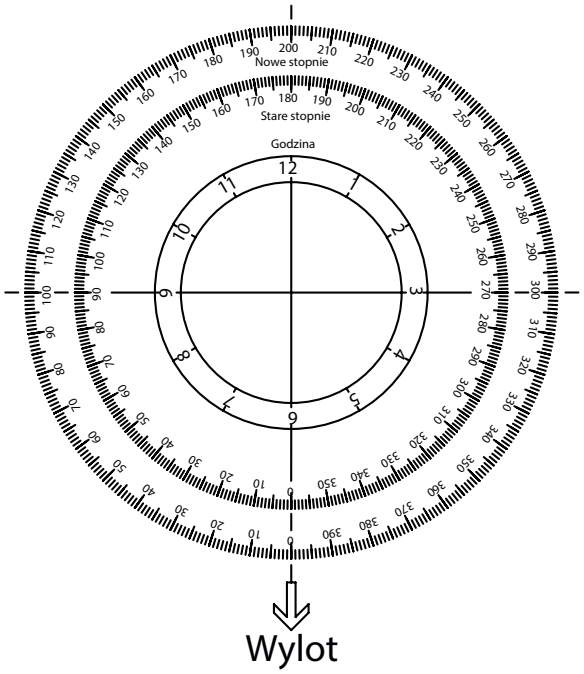


Typ przelotowy



☐ DN/OD 160
☐ DN/OD 200
☐ DN/OD 250
☐ DN/OD 315

Typ zbiorczy



☐ DN/OD 160
☐ DN/OD 200

Data / podpis:
Wypełnia nadawca

Uwagi:

- Wyprofilowanie z jednym wlotem może być wykonane pod kątem 135° / 150° / 165° / 195° / 210° i 225° do średnicy DN/OD 315.
- DN/OD 160 i DN/OD 200 razem z Variokielichem
- od DN/OD 250 wysokość rynny = ½ średnicy rury

Wysłać

Stan na 03/2023 – Zastrzega się możliwość zmian technicznych.