Funke Polska

Funke Gruppe

HS-studnia DN/OD 800 Zapytanie o cenę cenę ☐ Zamówienie wiążące ☐

Proszę wypełnić + wysłać: **pocztą**, adres poniżej, **fax**: +48 71 392 7011, **mail**: infopolska@funkegruppe.de

Nadawca/dane kontaktowe:	Projekt budowlany/budowa:	Zamówiony przez:
		Data zamówienia:
		Data wysyłki:
		Numer studni:

Woda gruntowa poniżej GP [m]: _____

Głębokość do dna rury wylotu H [m]: GP - dno rury _____

Kolor Brązowy ☐ Niebieski ☐

Uwaga:


Zgodnie z normą EN 476 studnie bez dostępu ludzi można zabudować do maksymalnej głębokości 3,0 m.

W przypadku montażu dostępnej w handlu pokrywy klasy D 400 należy stosować dodatkowo betonowy pierścień odciążający o wysokości 150 mm.


Głębokość zabudowy (razem z pierścieniem odciążającym):

Typ 1 = 1,00 m - 1,30 m
Typ 2 = 1,30 m - 3,00 m

Pokrywa: klasa B 125 ☐ klasa D 400 ☐ Samopoziomująca ☐ Wysokość ☐

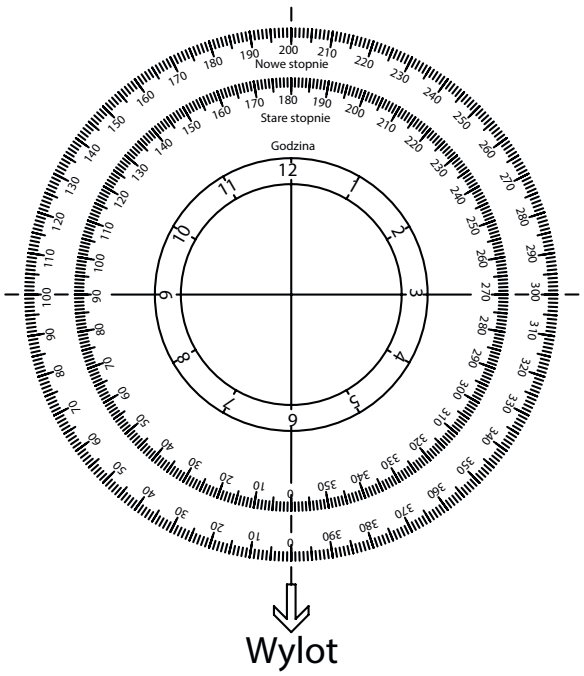


Typ przelotowy




☐ DN/OD 160 ☐ DN/OD 315
☐ DN/OD 200 ☐ DN/OD 400[1.)]
☐ DN/OD 250 ☐ DN/OD 500[1.)]

Typ zbiorczy



☐ DN/OD 160
☐ DN/OD 200



☐ DN/OD 200

Data / podpis:
Wypełnia nadawca

Wysłać

Uwagi:

- Wyprofilowanie z jednym wlotem może być wykonane pod kątem 135° / 150° / 165° / 195° / 210° i 225° do średnicy DN/OD 315.
  od DN/OD 250 wysokość rynny = ½ średnicy rury
- DN/OD 160 i DN/OD 200 razem z Variokielichem

[1.)] od DN/OD 250 wysokość rynny = ½ średnicy rury

Stan na 03/2023 – Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

Funke Polska sp. z o.o. • Kondratowice ul. Długa 5 • 57-150 Prusy • tel.: +48 71 392 7011 • fax: +48 71 392 7022 • infopolska@funkegruppe.de • **www.funkegruppe.pl**