Funke Polska

Funke Gruppe

Formularz zamówienia
Komplet montażowy

Firma:

_____

Osoba kontaktowa / telefon:


_____

Ulica:

_____

Kod / miejscowość:

_____

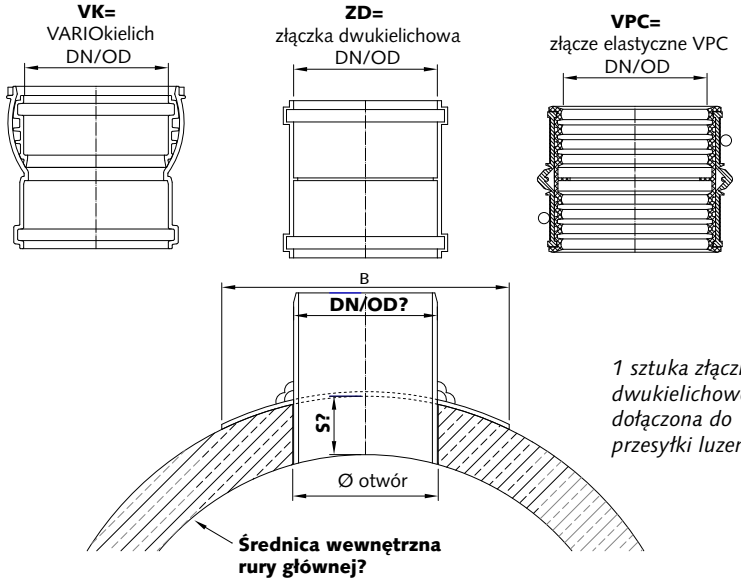

1 sztuka złączki dwukielichowej dołączona do przesyłki luzem

	Proszę zaznaczyć					Proszę wypełnić	Proszę wypełnić		Proszę podać wymiary
DN/OD Podłączenie	**Kolor szary**	**Kielich łączeniowy**	**HS niebieskie**	**HS brązowe**	**Kielich łączeniowy**	**Średnica wewnętrzna rury głównej w mm**	**S Grubość ścianki rury głównej w mm**	**B Rozmiar kołnierza średnica zewnętrzna „Standard“**	**B Rozmiar kołnierza średnica zewnętrzna „Wielkość na życzenie“**
DN/OD 110		ZD			ZD		S =	250 x 250 mm	
DN/OD 125		ZD			ZD		S =	300 x 300 mm	
DN/OD 160		ZD			VK		S =	320 x 320 mm	
DN/OD 200		ZD			VK		S =	360 x 360 mm	
DN/OD 250		ZD			ZD		S =	400 x 400 mm	
DN/OD 315		ZD			ZD		S =	500 x 500 mm	
DN/OD 400		VPC 415			VPC 415		S =	600 x 600 mm	
DN/OD 500		VPC 520			VPC 520		S =	700 x 700 mm	
DN/OD 630		VPC 660			VPC 660		S =	900 x 900 mm	
DN/OD 710		VPC 730			VPC 730		S =	1000 x 1000 mm	

[1]Montaż przez dwóch pracowników technicznych firmy Funke. Prosimy o osobne zapytanie. **Produkcja na zamówienie - zwrot nie jest możliwy!**

DN/OD Podłączenie	**Zalecenie: otwór w mm**	**Ilość dołączonych kpl. kleju** (klej, utwardzacz, odtłuszczacz)
DN/OD 110	112	1
DN/OD 125	127	1
DN/OD 160	162	1
DN/OD 200	200 (212)	1
DN/OD 250	257	2
DN/OD 315	320	3
DN/OD 400	405–420	4
DN/OD 500	505–520	5
DN/OD 630	650	6
DN/OD 710	730	7

Stan na 09-2023

Akcesoria dodatkowe:

Klemy dociskowe dla średnic DN/OD 110 - 250	
Klemy dociskowe dla średnic DN/OD 315 - 500	
Klucz tangensowy do VPC DN/OD 400 - 710	

Uwaga:
przy każdej wielkości wywierconego otworu trzeba sprawdzić lub wziąć pod uwagę statykę rury głównej.

Fax: +48 71 3927022

Wysłać